

DV+ 90i VV-S

Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen
Tandemwalzen Serie DV+ / Baureihe H246




HIGHLIGHTS DV+

- > Bedienkonzept Easy Drive
- > Beidseitig große Wartungstüren
- > Druckbetankung Wasser von unten
- > Fahrersitz einschließlich Lenkrad und Armaturenbrett drehbar und verschiebbar
- > Fein dosierbare Wasserberieselung
- > Großraum-Panoramakabine mit Freisichtkonzept und freiem Blick auf die Bandagen

Abmessungen Maschine

Gesamtlänge (L)	mm	4450
Breite (B)	mm	1860
Gesamthöhe (H)	mm	2965
Bandagenbreite (X)	mm	1680/1680
Höhe Verladung, Minim. (HI)	mm	2172

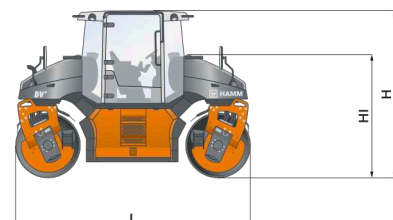

TECHNISCHE DATEN		Einheit	DV+ 90i VV-S
	Gewichte		
	Betriebsgewicht mit Kabine	kg	9530
	Betriebsgewicht max.	kg	12360
	Statische Linienlast, vorn/hinten	kg/cm	29,9/27,8
	Abmessungen Maschine		
	Gesamtlänge	mm	4450
	Gesamthöhe mit Kabine	mm	2965
	Höhe Verladung, Minim.	mm	2172
	Achsabstand	mm	3250
	Gesamtbreite mit Kabine	mm	1860
	Maximale Arbeitsbreite	mm	3050
	Bordsteinfreiheit, links/rechts	mm	665/665
	Spurkreisradius, innen	mm	3000
	Abmessungen Bandagen		
	Bandagenbreite, vorn/hinten	mm	1680/1680
	Bandagendurchmesser, vorn/hinten	mm	1200/1200
	Bandagenstärke, vorn/hinten	mm	17/17
	Bandagenart, vorn		glatt/geteilt
	Bandagenart, hinten		glatt/geteilt
	Spurversatz, links/rechts	mm	1370
	Dieselmotor		
	Hersteller		DEUTZ
	Typ		TCD 3.6 L4
	Zylinder, Anzahl		4
	Leistung ISO 14396, kW/PS/UpM		74,4/101,2/2200
	Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		74,4/99,7/2200
	Abgasnorm		EU Stage IV / EPA Tier 4
	Abgasnachbehandlung		DOC-DPF-SCR
	Fahrtrieb		
	Geschwindigkeit, stufenlos	km/h	0 - 10,0
	Regelung, stufenlos		Hammtronic
	Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration	%	40/45
	Vibration		
	Vibrationsfrequenz, vorn, I/II	Hz	42/50
	Vibrationsfrequenz, hinten, I/II	Hz	42/50
	Amplitude, vorn, I/II	mm	0,61/0,40
	Amplitude, hinten, I/II	mm	0,61/0,40
	Zentrifugalkraft, vorn, I/II	kN	84/78
	Zentrifugalkraft, hinten, I/II	kN	84/78
	Lenkung		
	Pendelwinkel +/-	°	4
	Lenkung, Art		Allrad, Analog
	Berieselungsanlage		
	Wasserberieselung, Art		Druck
	Tankinhalt/Füllmenge		
	Kraftstofftank, Inhalt	L	160
	AdBlue/DEF-Tank, Inhalt	L	20
	Wassertank, Inhalt	L	913
	Schallpegel		
	Schallleistung LW(A), garantiert		107
	Schallleistung LW(A), repräsentativ gemessen		106

AUSSTATTUNG

Antischlupfregelung, Bedienkonzept Easy Drive, Beleuchtungspaket für den Betrieb auf öffentlichen Straßen, Druckbetankung von unten, Gefederter Fahrersitz mit Armlehne und Sicherheitsgurt, Hammtronic - elektronisches Maschinenmanagement, Kabinenbodenfenster vorn und hinten, Komfortaufstieg, Sitz-Bedieneinheit seitlich verschieb- und drehbar, Vibrationsparameter individuell einstellbar, Wasserberieselungssystem mit Sprühleiste vorn und hinten, Wasserfilterung (3-fach), Zentraler Wasserablass, Arbeitsbeleuchtung, 4-Pfosten ROPS mit Schutzdach Metall, Sitzverstellung

SONDERAUSSTATTUNG

Rückfahrlupe, Frostschutzinjektierung, HAMM Temperature Meter, HCQ-GPS-Verdichtungsdokumentation, Vorbereitung, HAMM Compaction Meter, Heiz- und Klimaanlage, Kantenanrück- und Schneidgerät, Radio, Rundumkennleuchte, Zentralschmieranlage, Splittstreuer, HCQ Navigator, ROPS-Kabine mit geteilten Türen, Telematikschnittstelle, Motor-Stopp Automatik, Fahrersitz mit hoher Rückenlehne, Stoff anthrazit, Komfortausstattung, Bandagenkantenbeleuchtung, Bandagenbeleuchtung

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

