


TECHNISCHE DATEN

GUMMIRADWALZEN BW 28 RH



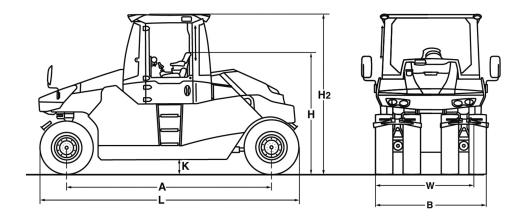

Maße in mm

A B H H2 K L W BW 28 RH 3875 2070 2287 3050 280 4945 2042

Frachtangaben in m3 ohne ROPS mit ROPS
BW 28 RH 23,410 31,220

Gerätetyp	Mengenleistung (m3/h) (Schichtdicke) bei empfohlenen Schichtdicken im Erdbau		
	Schluff, Ton (0,20 m)	Kies/Sand (0,30 m)	Mischboden (0,25 m)
BW 28 RH	120-150	120-200	80-180

Gerätetyp	Mengenleistung (t/h) bei verschiedenen Asphaltschichtdicken		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 28 RH	30-80	60-100	80-150

Technische Daten		BOMAG BW 28 RH
Gewichte Betriebsgewicht CECE m. ROPS-Kabine Max. Betriebsgewicht Max. mittl. Radlast CECE	kg kg kg	8.600 28.000 3.500
Abmessungen Spurkreisradius innen	mm	5.700
Fahreigenschaften Fahrgeschwindigkeit (1) Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	km/h %	0- 19,0 27
Antrieb Motorhersteller Typ Abgasstufe Abgasnachbehandlung Kühlung Anzahl der Zylinder Leistung ISO 14396 Leistung SAE J 1995 Drehzahl Elektrische Ausrüstung Antriebsart Angetriebene Achsen	kW hp min-1 V	Deutz TCD 3.6 L4 Stage IV / TIER4f DPF+SCR Flüssigkeit 4 100,0 134,0 2.000 12 hydrost. hinten
Reifengrösse	mm	11,00-20 18PR 32,0
Bremsen Betriebsbremse Feststellbremse		hydrost. Federspeicher
Lenkung Art der Lenkung Lenkbetätigung Lenkwinkel +/- Oszillation der Reifen vorn Niveauausgleich	grad grad mm	2-P. Schemel hydrost. 30 4 100
Berieselungs-Einrichtung Berieselungsart		Druck
Füllmengen Kraftstoff Wasser Ballastraumvolumen Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebilde	l l m3	200,0 340,0 3,0

Standardausrüstung	Zusatzausrüstung
☐ Fahrerstand mit:	* ROPS/FOPS mit Sicherheitsgurt
- Lenkrad	☐ * ROPS-Kabine mit Heizung
- Fahrhebel mit Multifunktionsarmlehne	* ROPS-Kabine mit Klimaanlage
- Fahrersitz drehbar und seitlich	☐ Temperaturanzeige
verschiebbar (-70°/+15°)	☐ Feuerlöscher
☐ Anzeigeinstrumente für	☐ Rückfahrkamera
- Geschwindigkeitsanzeige	☐ Rundumkennleuchte
- Motoröldruck	☐ Zusatzbeleuchtung Kabine
- Motortemperatur	☐ Radio Bluetooth
- Luftfilterunterdruck	☐ Additivberieselung
- Ladekontrolle	☐ Zentrale Reifenfüllanlage
- Hydraulikölfilter	☐ Abstreifer Kokosmatte, federvorgespannt
- Kühlmittelfüllstand	und abklappbar
- Kraftstoff-Tankinhalt	☐ Abstreifer Bürste, federvorgespannt und
- Berieselung-Tankinhalt	abklappbar
- Betriebsstundenzähler	☐ Thermische Schürzen
☑ Horn	☐ Profilreifen
☑ 2 Außenspiegel	☐ Reifen MICHELIN 13/80R20
☐ Beleuchtung nach StVZO	☐ Reifen DUNLOP 11,00-R20
☐ Arbeitsbeleuchtung	☐ Wasserdichter Rahmen
☑ BOMAG ECOMODE	☐ Zusatzgewicht
☐ Berieselung und Abstreifer	Max. Ballastgewicht 10t
☐ Rückfahrwarneinrichtung	Max. Ballastgewicht 10t Flex
☑ Kaltstart/Winterpaket	Max. Ballastgewicht 12t
☑ Service Diagnosetool	Max. Ballastgewicht 12t Flex
	Max. Ballastgewicht 16t
	Max. Ballastgewicht 16t Flex
	Max. Ballastgewicht 18t
	Max. Ballastgewicht 20t
	Max. Ballastgewicht 24t
	Max. Ballastgewicht 28t
	☐ Sonderlackierung
	☐ Breitbandsummer
	☐ BOMAG TELEMATIC
	☐ Werkzeug
	* Standard bei Lieferung mit
	CE-Konformität



BOMAG Hellerwald D-56154 Boppard Postfach 5162 D-56149 Boppard Tel. (0)6742 - 1000 Fax (0)6742 - 3090

